


CLIENT: BASTIDE

NUMÉRO RÉFÉRENCE: T150

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Nº: 2026/150       | 08/06/2026      |
| POID               | 160 GR. +/- 10% |
| CAPACITÉ           | 190 CM^3 +/- 5% |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | 115MM. +/- 1MM. |
| HAUTEUR            | 30MM. +/-1MM.   |

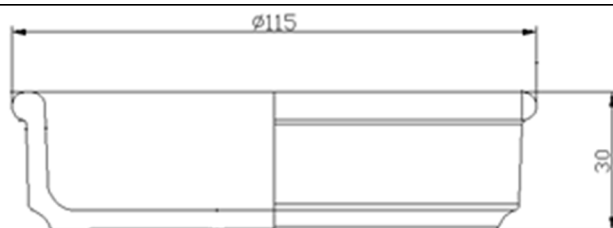

MATERIALS: Terre Rouge

Émail extérieur et intérieur en naturel



PERSONALISATION:

GARANTIE ALIMENTAIRE

Produit conforme à la Directive 2005/31/CE de la Commission du 29 avril 2005 modifiant la directive 84/500/CEE du Conseil en ce qui concerne la déclaration de conformité et les critères de performance de la méthode d'analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Produit conforme au Règlement (CE) N° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Produit conforme avec la Proposition 65 California (USA)

PACKAGING: Palettes gerbables

|                  |      |                            |
|------------------|------|----------------------------|
| UNITÉS/BÔITES :  | 24   | PALLET: 0,80 X 1,20 x 1,20 |
| BÔITES/ PALETTE: | 72   |                            |
| PCB/COUCHES:     | 7    |                            |
| COUCHES/PALETTE: | 8    |                            |
| UNITÉS/ PALETTE: | 1728 |                            |

1) Spécifications particulières

Ce produit est adapté à tous les types de nourriture. Peut être utilisé dans les conditions suivantes :

- \* Laver le produit avant chaque utilisation
- \* Sécher complètement l'ustensile avant de le ranger afin d'éviter les mauvaises odeurs.
- \* Il est recommandé de laisser la casserole quelques jours hors du placard pour qu'elle sèche complètement et éviter toute accumulation d'humidité pouvant provoquer de la moisissure.

- \* Congélation à -40 °C
- \* Four industriel
- \* Four traditionnel
- \* Plaques électriques et vitrocéramiques
- \* Micro-ondes
- \* Lave-vaisselle

Ne peut pas être utilisée avec flamme directe

Test de force :

Les tests du produit fini sont effectués pour assurer une résistance au choc thermique. Ces essais consistent à alterner le chauffage à 140, 160, 180, 200, 250° C pendant une demi-heure et à introduire des vapeurs froides provoquant un choc thermal.

Riells i Viabrea, au 08 juin 26

Signé : Jerónimo Sánchez Pulido  
Responsable Qualité

