



FICHE TECHNIQUE

Date d'émission: 08/06/2026


Révision: 01

Page 1 d' 1

CLIENT : BASTIDE

NUMÉRO RÉFÉRENCE : 141F

N°: 2026/141F	08/06/2026
POID	1800 GR. +/- 10%
CAPACITÉ	2500 CM^3 +/- 5%
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	300 MM. +/- 1MM.
HAUTEUR	75 MM. +/- 1MM.

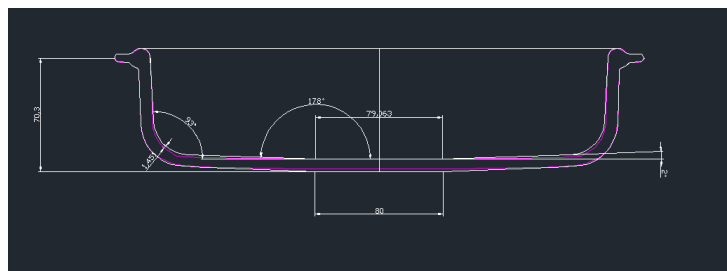

MATERIALS : Terre réfractaire

Émail extérieur et intérieur en gris foncée



PERSONALISATION:

GARANTIE ALIMENTAIRE

Produit conforme à la Directive 2005/31/CE de la Commission du 29 avril 2005 modifiant la directive 84/500/CEE du Conseil en ce qui concerne la déclaration de conformité et les critères de performance de la méthode d'analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Produit conforme au Règlement (CE) N° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Produit conforme avec la Proposition 65 California (USA)

PACKAGING : Palettes gerbables

UNITÉS/BÔITES :	4	PALLET: 0,80 X 1,20 x 1,20
BÔITES/ PALETTE:	33	
PCB/COUCHES:	11	
COUCHES/PALETTE:	3	
UNITÉS/ PALETTE:	132	



PET Cerclage de film étirable



PAP Boîte en carton et séparateur



FOR Palette en bois

1) Spécifications particulières

Ce produit convient à tous types d'aliments. Il peut être utilisé dans les conditions suivantes :

- *Gaz / Flamme directe
- *Congélation à -40 °C
- *Four industriel
- *Four traditionnel
- *Plaques électriques et vitrocéramiques
- *Micro-ondes
- *Lave-vaisselle

Tests de résistance :

Le produit fini est soumis à des tests de résistance aux chocs thermiques. Ces tests consistent à alterner des températures de 140, 160, 180, 200 et 250 °C pendant une demi-heure, puis à introduire de l'eau froide pour provoquer un choc thermique.

Riells i Viabrea, au 08 juin 26

Signé : Jerónimo Sánchez Pulido
Responsable Qualité

